


Distributeur Vibrant Type **CCU-NL**

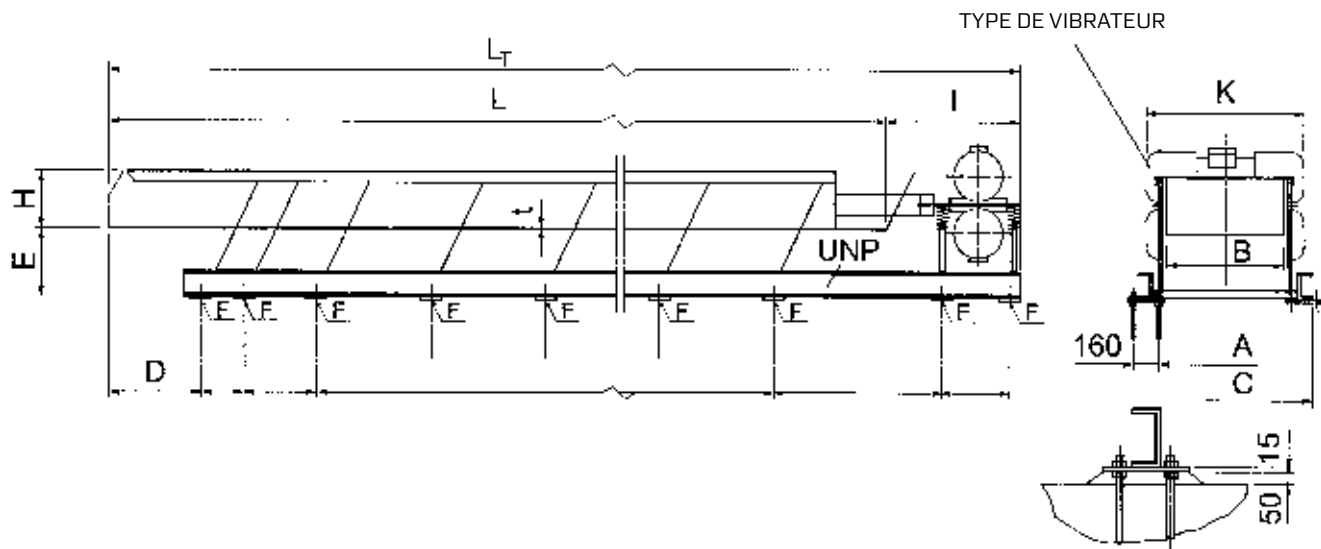

| Profil | DIMENSIONS D'INSTALLATION (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | Vib. | Poids | |
|---------|--------------------------------|-----|----------------|-----------------|---|------|------|------|--------|------------|-----------------------------|--------|------|--------|------|--|------|----------|-----|
| | B | H | L _t | L ³⁾ | t | A | C | D | | E | F ⁴⁾ Kg ± Nb. | | I | | K | | | | UNP |
| | | | | | | | | Max. | Actuel | | Max. | Actuel | Max. | Actuel | | | | | |
| CCU 040 | 400 | 160 | | | 3 | 435 | 640 | 600 | | 480 670 | | | 750 | | 850 | | 120 | 1) 2) | |
| CCU 056 | 560 | 225 | | | 4 | 585 | 790 | 800 | | 420 610 | | | 900 | | 900 | | 120 | 1) 2) | |
| CCU 080 | 800 | 280 | | | 5 | 830 | 1040 | 1000 | | 360 550 | | | 1050 | | 1000 | | 140 | 1) 2) | |
| CCU 100 | 1000 | 280 | | | 5 | 1045 | 1260 | 1000 | | 550 | | | 1050 | | 1200 | | 160 | 1) 2) | |
| CCU 125 | 1250 | 280 | | | 6 | 1300 | 1520 | 1000 | | 550 | | | 1050 | | 1450 | | 180 | 1) 2) | |

SKAKO VIBRATION se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions et caractéristiques techniques

1) Moteur 4 pôles, 1500 t/min. (25Hz)

2) Moteur 6 pôles, 1000 t/min. (16Hz)

3) Longueur max. 21 m. Pour les longueurs plus grandes, consulter SKAKO COMESSA

4) Effort dynamique, approximatif

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire concernant l'encombrement et l'installation.

