Flip Flow Sieb **S1U-FF**

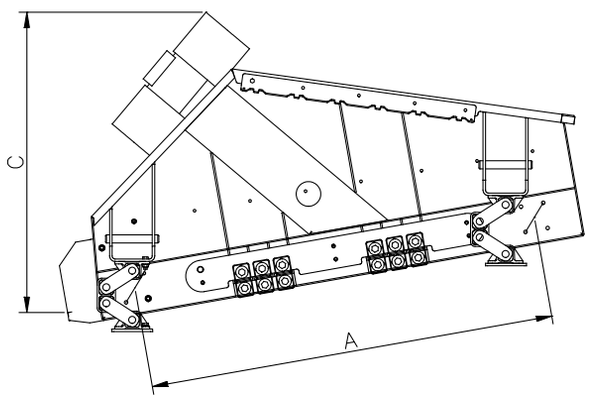

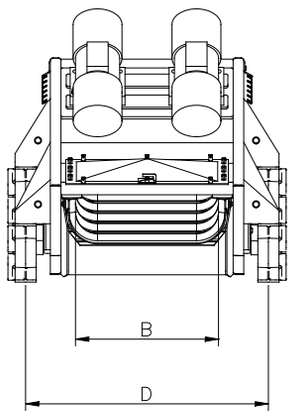

TYP	DIMENSIONEN (mm)				SIEBFLÄCHE m²	STROM VERBRAUCH
	A	B	C	D		
S1U080/0200-FF	2 000	800	1 400	1 375	1,6	2x2,2 kW
S1U080/0260-FF	2 600	800	1 450	1 375	2,1	2x2,5 kW
S1U100/0200-FF	2 000	1 000	1 400	1 650	2	2x2,2 kW
S1U100/0260-FF	2 600	1 000	1 450	1 650	2,6	2x2,5 kW
S1U100/0330-FF	3 300	1 000	1 700	1 890	3,3	2x3,2 kW
S1U100/0400-FF	4 000	1 000	1 850	1 890	4,0	2x3,8 kW
S1U120/0260-FF	2 600	1 200	1 550	1 900	3,1	2x3,2 kW
S1U120/0330-FF	3 300	1 200	1 850	2 050	4,0	2x3,8 kW
S1U120/0400-FF	4 000	1 200	1 900	2 090	4,8	2x4,3 kW
S1U120/0460-FF	4 600	1 200	1 900	2 090	5,5	2x7 kW
S1U150/0400-FF	4 000	1 500	1 900	2 250	6,0	2x7,5 kW
S1U150/0460-FF	4 600	1 500	1 900	2 375	6,9	2x7,5 kW

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren

Für weitere Informationen zur optimalen optimalen Kippgerät-Ausführung und den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung

Flip Flow Sieb **S1U-FF**

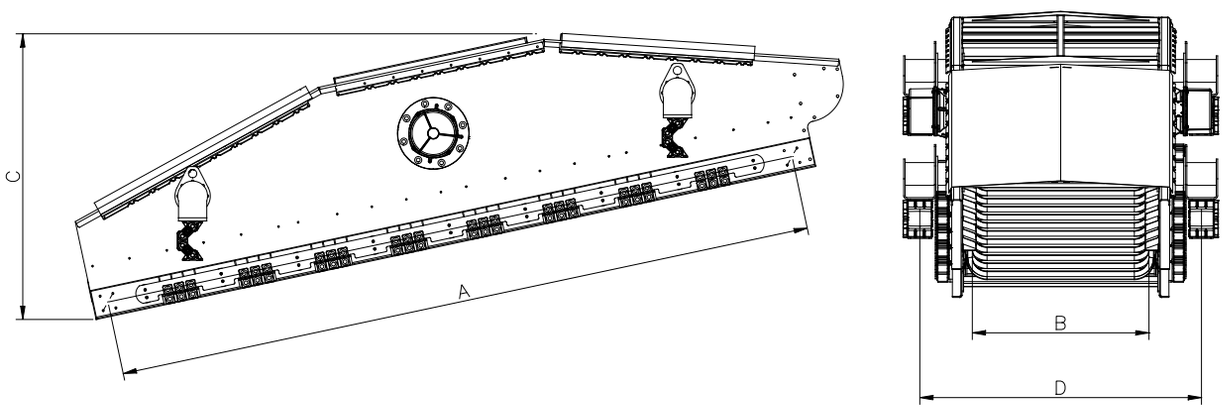

TYP	DIMENSIONEN (mm)				SIEBFLÄCHE m²	STROM VERBRAUCH
	A	B	C	D		
S1S150/0520-FF	5 200	1 500	2 270	2 400	7,8	11kW
S1S150/0600-FF	6 000	1 500	2 550	2 400	9,0	15 kW
S1S180/0460-FF	4 600	1 800	1 990	2 700	9,0	15 kW
S1S180/0520-FF	5 200	1 800	2 270	2 700	9,4	15 kW
S1S180/0600-FF	6 000	1 800	2 550	2 700	10,8	15 kW
S1S180/0660-FF	6 600	1 800	2 550	2 700	11,9	15 kW
S1S210/0460-FF	4 600	2 100	2 550	2 950	9,7	15 kW
S1S210/0520-FF	5 200	2 100	2 550	2 950	10,9	15 kW
S1S210/0600-FF	6 000	2 100	2 550	2 950	12,6	15 kW
S1S210/0660-FF	6 600	2 100	2 550	2 950	13,9	18,5 kW
S1S240/0600-FF	6 000	2 400	2 550	3 250	14,4	18,5 kW
S1S240/0660-FF	6 600	2 400	2 550	3 250	15,8	18,5 kW
S1S240/0720-FF	7 200	2 400	2 550	3 250	17,3	18,5 kW

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren

Für weitere Informationen zur optimalen optimalen Kippgerät-Ausführung und den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung