BANANEN-SIEB

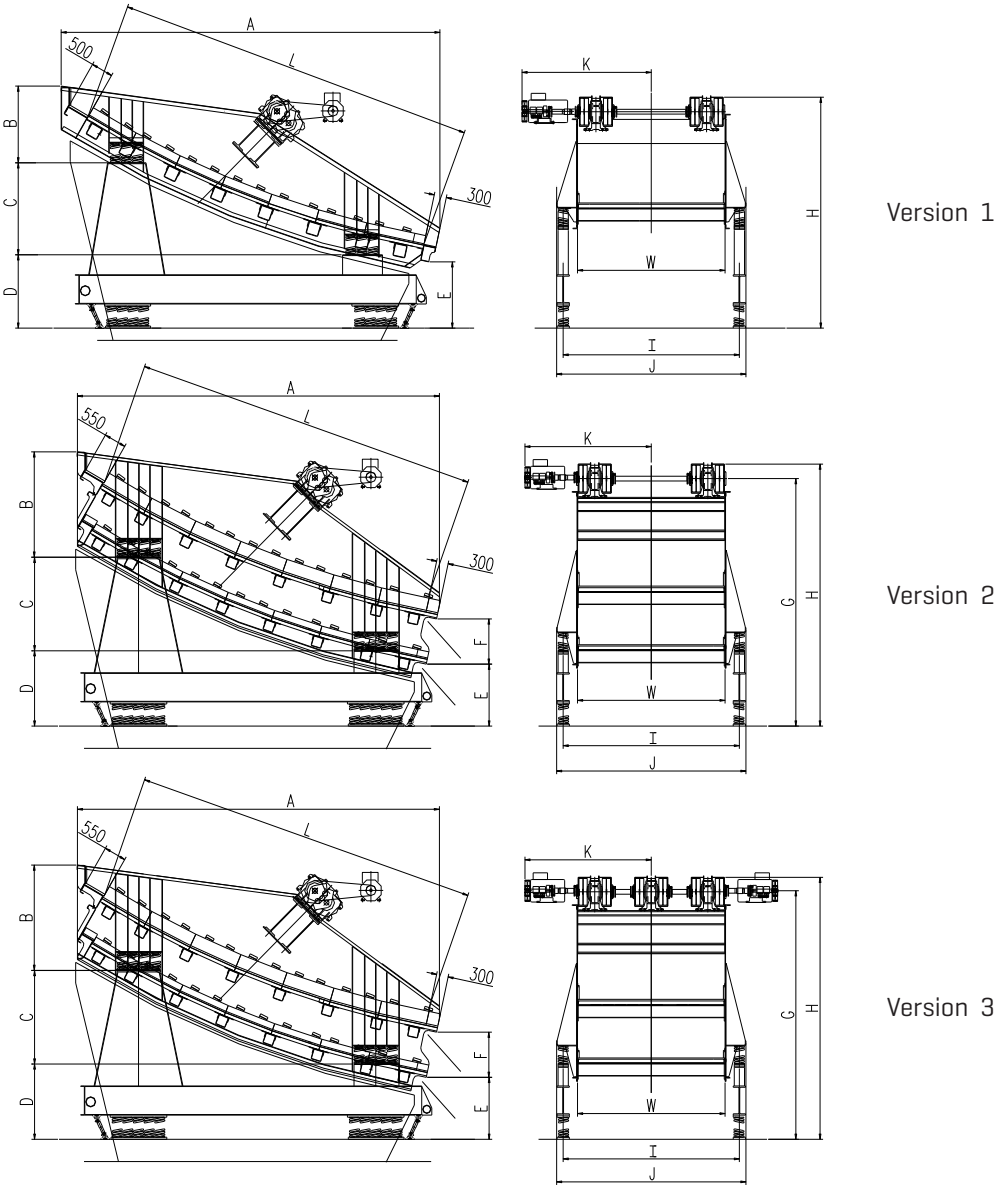

Version 1

Version 2

Version 3

Sieb Typ	Version	Abmessungen [mm]												
		W	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
S1D 300/0610 M1H	1	3000	6100	6700	1850	2000	1800	1600	/	5000	5400	3700	4100	2850
S1D 300/0730 M1H	1	3000	7300	8150	1850	2200	1800	1600	/	5000	5400	3700	4100	2850
S1D 300/0850 M1H	1	3000	8500	9250	1850	2400	1800	1600	/	5000	5400	3700	4100	2850
S1D 360/0610 M1H	1	3600	6100	6700	1850	2000	1800	1600	/	5000	5400	4300	4700	3150
S1D 360/0730 M1H	1	3600	7300	8150	1850	2200	1800	1600	/	5000	5400	4300	4700	3150
S1D 360/0850 M1H	1	3600	8500	9250	1850	2400	1800	1600	/	5000	5400	4300	4700	3150
S2D 300/0610 M1H	2	3000	6100	6700	2400	1700	1800	1600	1100	6000	6400	3700	4100	2850
S2D 300/0730 M1H	2	3000	7300	8150	2400	2000	1800	1600	1100	6000	6400	3700	4100	2850
S2D 300/0850 M1H	3	3000	8500	9250	2400	2300	1800	1600	1100	6000	6400	3700	4100	2850
S2D 360/0610 M1H	2	3600	6100	6700	2400	1700	1800	1600	1100	6000	6400	4300	4700	3150
S2D 360/0730 M1H	3	3600	7300	8150	2400	2000	1800	1600	1100	6000	6400	4300	4700	3150
S2D 360/0850 M1H	3	3600	8500	9250	2400	2300	1800	1600	1100	6000	6400	4300	4700	3150

Für weitere Informationen zu exakten Abmessungen und zur Anwendung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

BANANEN - SIEB

Bananen-Siebe sind speziell für das Sieben von Material mit hohem Feinanteil entwickelt.

Mit der gebogenen Siebfläche vom Bananensieb erreicht das Material in dem steilen Aufgabebereich eine hohe Fördergeschwindigkeit, diese wird dann zum Auslauf des Siebes durch die Siebform wieder reduziert.

Der Unterschied der Fördergeschwindigkeit unterstützt die konstante Material-Schichtstärke und ermöglicht dadurch eine erhöhte Sieb-Kapazität im Vergleich zu Standard-Siebanlagen mit gleicher Siebflächengröße.

Sieb Typ	Sieb- fläche	Sieb-becks	Gewicht vom		Kapazität max.
			Bananen-Sieb	Gegengewicht	
S1D 300/0610 M1I	18,30 m²	1	14.200 kg	7.000 kg	Up to 2500 tph
S1D 300/0730 M1I	21,90 m²	1	19.600 kg	9.500 kg	Up to 3000 tph
S1D 300/0850 M1I	25,50 m²	1	20.800 kg	10.000 kg	Up to 3500 tph
S1D 360/0610 M1I	21,96 m²	1	19.100 kg	9.500 kg	Up to 3000 tph
S1D 360/0730 M1I	26,28 m²	1	22.200 kg	11.000 kg	Up to 3500 tph
S1D 360/0850 M1I	30,60 m²	1	23.600 kg	12.000 kg	Up to 4000 tph
S2D 300/0610 M1I	18,30 m²	2	24.500 kg	12.000 kg	Up to 2500 tph
S2D 300/0730 M1I	21,90 m²	2	26.500 kg	13.000 kg	Up to 3000 tph
S2D 300/0850 M1I	25,50 m²	2	31.500 kg	15.000 kg	Up to 3500 tph
S2D 360/0610 M1I	21,96 m²	2	27.000 kg	13.000 kg	Up to 3000 tph
S2D 360/0730 M1I	26,28 m²	2	32.500 kg	16.000 kg	Up to 3500 tph
S2D 360/0850 M1I	30,60 m²	2	35.500 kg	17.500 kg	Up to 4000 tph

Kapazität max.	Unwucht-Erreger			Antriebmotor(en)	Anzahl
	Nb	Typ	UPM	Leistung, UPM, Spannung/Frequenz	
S1D 300/0610 M1I	2	DS5	750 rpm	37 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S1D 300/0730 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S1D 300/0850 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S1D 360/0610 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S1D 360/0730 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S1D 360/0850 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S2D 300/0610 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S2D 300/0730 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S2D 300/0850 M1I	3	DS7	750 rpm	55 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	2
S2D 360/0610 M1I	2	DS7	750 rpm	75 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	1
S2D 360/0730 M1I	3	DS7	750 rpm	55 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	2
S2D 360/0850 M1I	3	DS7	750 rpm	55 kW - 750 rpm - 400V/50HZ	2

Anmerkungen:
Die Siebe sind wie folgt ausgestattet:
· Eingeklebte Gummischleißplatten, 6 mm dick, zum Schutz Questreben am Sieb
· Austauschbare Schleißplatten [Metall + Gummi], 5 + 30 mm dick, zum Schutz der Aufgabefläche
· Austauschbare Schleißplatten [Metall + Gummi],3 + 25 mm dick, zum Schutz der Auslaufzone
· Modulare Polyurethan-Siebeinsätze, 300 x 1200 mm
· Polyurethan-Keile und Seitenauskleidung

*** Kapazitäten:**
· Die Kapazitäten der Siebanlagen hängen von vielen Parametern [Produktgröße, Produktart, Maschenweite etc.]
· Die o.a. maximalen Kapazitäten sind nur eine Richtlinie.
· Bitte wählen Sie keine Siebgröße ohne Beratung durch Skako Vibration aus

Für weitere Informationen zu exakten Abmessungen und zur Anwendung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.