Vibrationsförderrinne Typ CCU-NF mit Unwuchtmotor

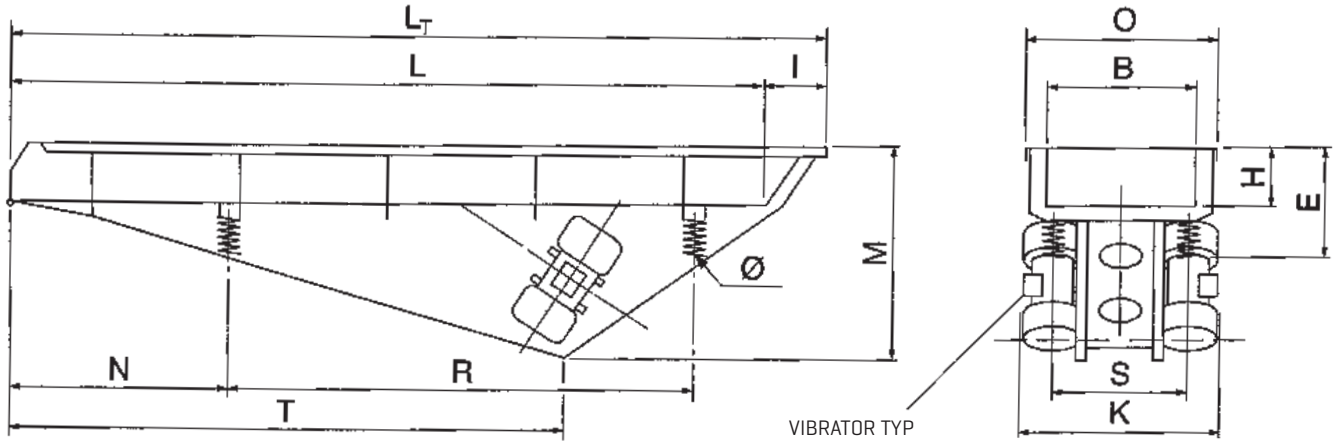

Typ	ABMESSUNGEN FÖRDERRINNE (MM)													Vib.	Gewicht
	B	H	L_T	L Max.	L Actual	E	I	K Max.	K Actual	M	N	O	R	S	T		
CCU 020	200	80		4300 6000			90	480				290		170		2) 3)	
CCU 028	280	112		5000 6900			110	550				370		250		2) 3)	
CCU 040	400	160		5900 8200 101000			145	910				510		350		2) 3)	
CCU 056	560	225		6900 9600 11700			185	990				675		500		2) 3)	
CCU 080	800	280		12200 12000			215	1210				920		730		2) 3) 4)	
CCU 100	1000	280		12000 12000			215	1410				1120		920		2) 3) 4)	
CCU 125	1250	280		12000 12000			220	1520				1375		1170		3) 4)	
CCU 160	1600	280		12000			220					1725		1520		3) 4)	
CCU 200	2000	280		12000			225					2135		1920		3) 4)	

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren. 29-09-2022

2) 4-polige Motoren, 1500 rpm (25 Hz)
3) 6-polige Motoren, 1000 rpm (16 Hz)
4) 8-polige Motoren, 750 rpm (12,5 Hz)

Für weitere Informationen zur optimalen Förderrinnengröße und Installationsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung

Vibrationsförderrinne Typ CCU-NF mit Unwuchtmotor

KAPAZITÄT

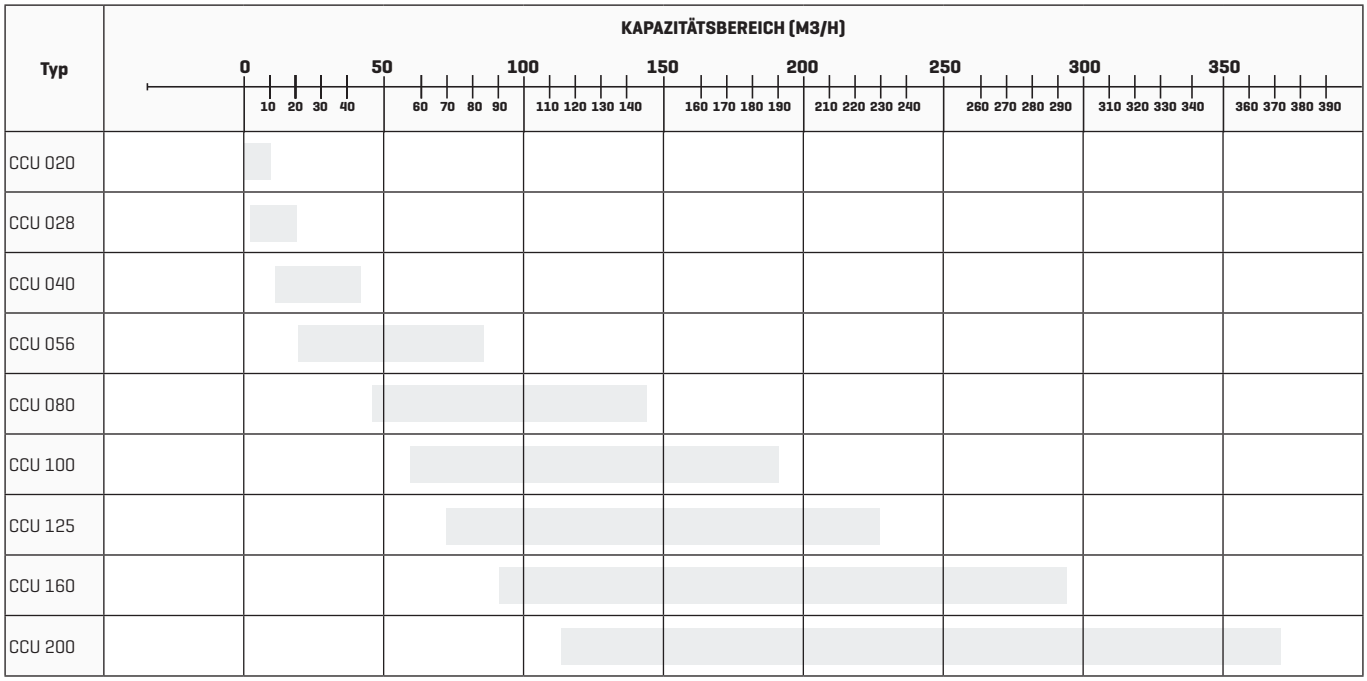

Empfohlene Anwendung

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren.

Für weitere Informationen zur optimalen Förderrinnengröße und Installationsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung