


## Distributeur Vibrant Type CCU-NL

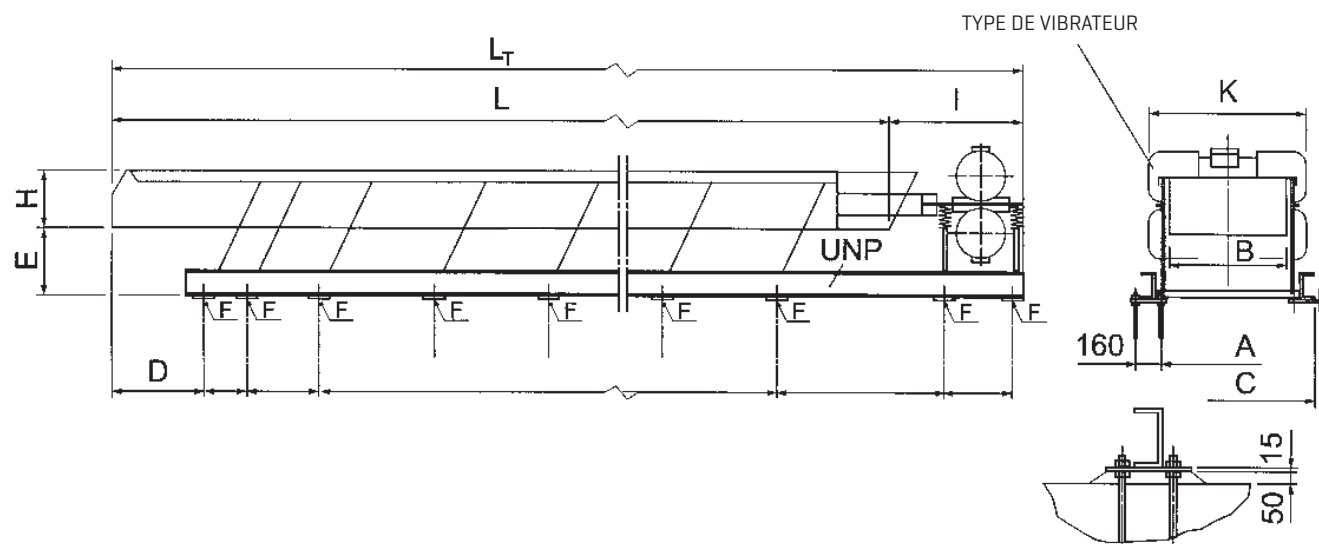

Profil	DIMENSIONS D'INSTALLATION [MM]														Vib.	Poids		
	B	H	L <sub>T</sub>	L <sup>3)</sup>	A	C	D		E	F <sup>4)</sup> Kg ± Nb.		I		K			UNP	
							Max.	Actual		Max.	Actual	Max.	Actual					
CCU 040	400	160			435	640	600		480 670			750		850		120	1) 2)	
CCU 056	560	225			585	790	800		420 610			900		900		120	1) 2)	
CCU 080	800	280			830	1040	1000		360 550			1050		1000		140	1) 2)	
CCU 100	1000	280			1045	1260	1000		550			1050		1200		160	1) 2)	
CCU 125	1250	280			1300	1520	1000		550			1050		1450		180	1) 2)	

SKAKO VIBRATION se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions et caractéristiques techniques

29-09-2022

1) Moteur 4 pôles, 1500 t/min. [25Hz]

2) Moteur 6 pôles, 1000 t/min. [16Hz]


3) Longueur max. 21 m. Pour les longueurs plus grandes, consulter SKAKO COMESSA

4) Effort dynamique, approximatif

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire concernant l'encombrement et l'installation.

# Distributeur Vibrant Type **CCU-NL**

## DOMAINE D'UTILISATION

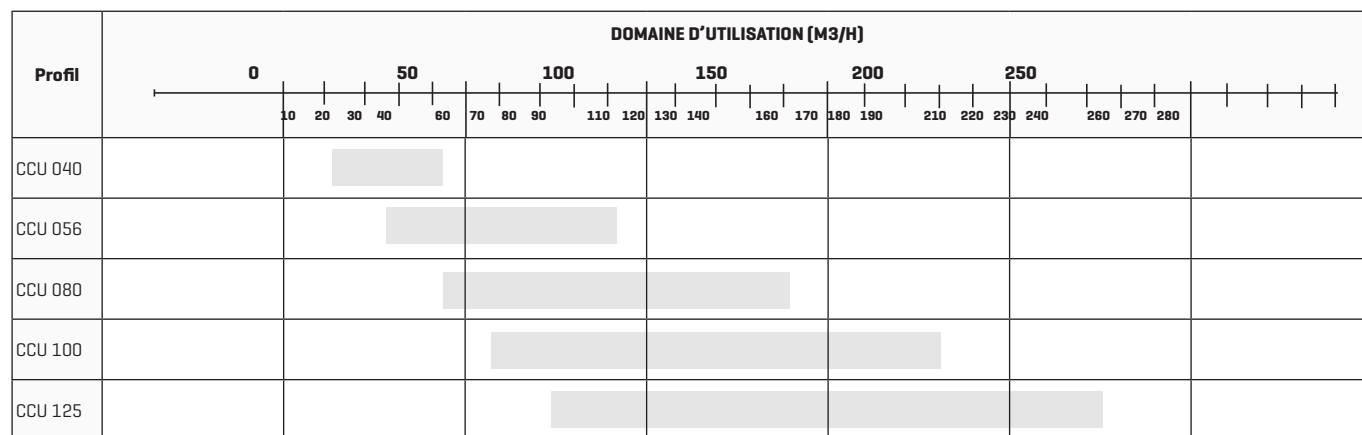

■ Domaine d'application recommandé

SKAKO VIBRATION se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions et caractéristiques techniques

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire concernant l'encombrement et l'installation.