TRENNTISCHE KDM

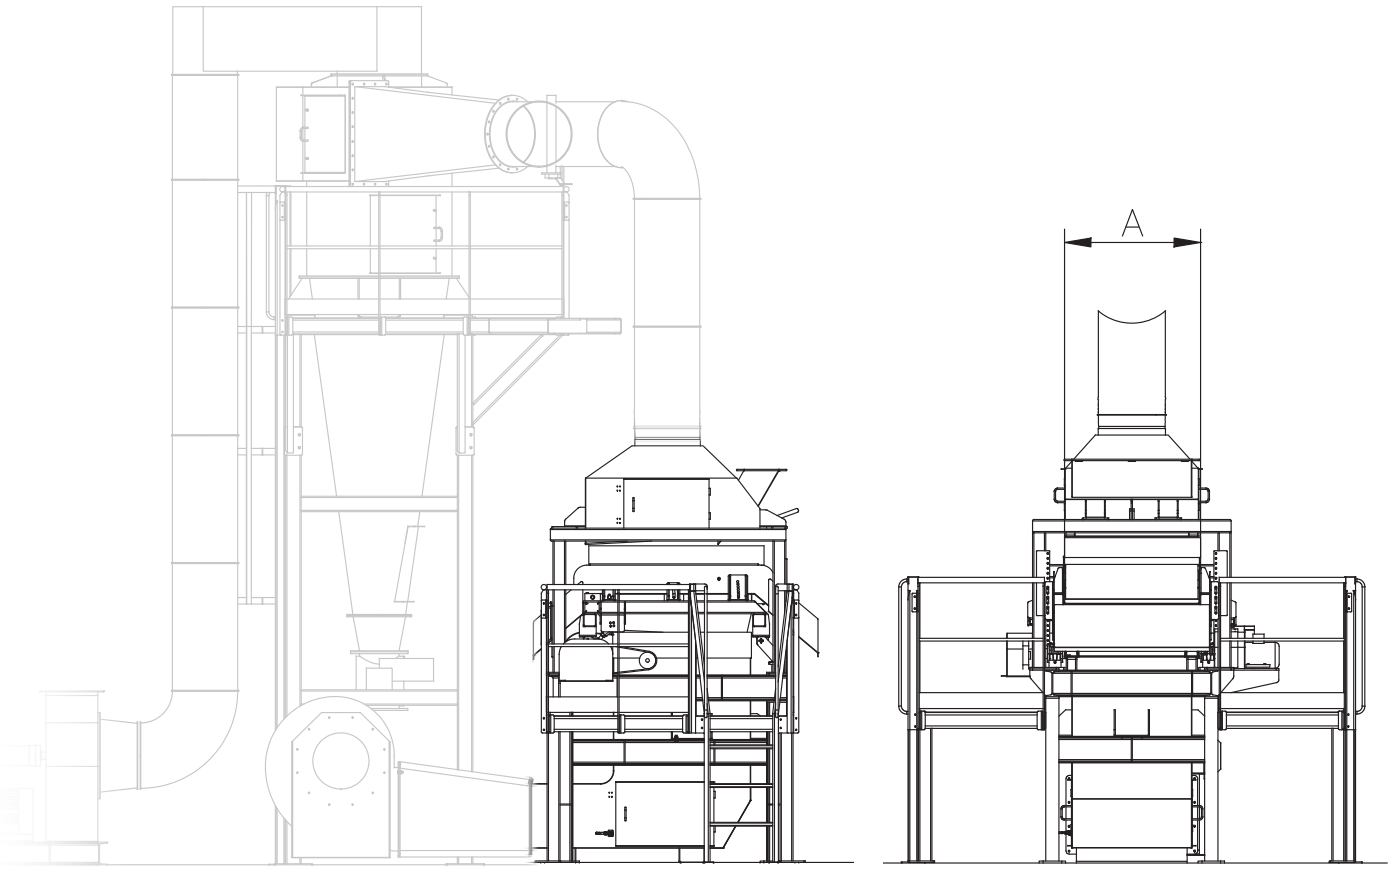

TYP	ABMESSUNGEN mm (A)	SIEBFLÄCHE	STROM VERBRAUCH
KDM 500	500	0,65 m^{22}	2x1,1 kW
KDM 750	750	0,97 m^{22}	2x2,2 kW
KDM 1000	1000	1,30 m^{22}	2x2,2 kW
KDM 1500	1500	1,95 m^{22}	2x2,2 kW
KDM 2000	2000	2,60 m^{22}	2x3,0 kW
KDM 2500	2500	3,75 m^{22}	2x3,0 kW

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren

Für weitere Informationen zur optimalen optimalen Kippgerät-Ausführung und den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung