Geschlossene 3-Deck-Vibrationssiebe

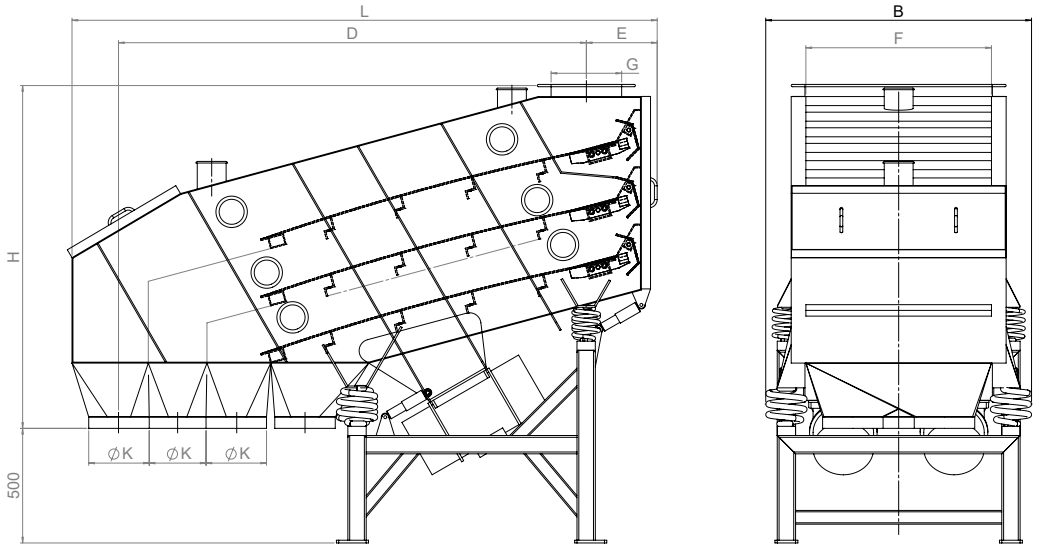



Auslauf Abmessungen

TYP	Siebnetz Maße	Vibrator	Kw	Kg	Einbau Abmessungen (mm)										
					A	B	C	D	E	F Einlauf	G Einlauf	H	øK	L	M
S3U050/0160-4N	500 x 1600	MVE2500/15	2 x 1.76	690	240	616	280	1788	310	510	Ø 200	1350	133	2213	180
S3U050/0200-4N	500 x 2000	MVE3000/15	2 x 1.9	825	240	616	280	2188	310	510	Ø 200	1470	133	2613	180
S3U080/0160-4N	800 x 1600	MVE3800/15	2 x 2.2	1000	256	938	300	2110	310	810	300	1498	256	2555	200
S3U080/0200-4N	800 x 2000	MVE4300/15	2 x 2.5	1150	256	938	370	2410	310	810	300	1630	256	2920	200
S3U100/0200-4N	1000 x 2000	MVE6500/1	2 x 4.3	1850	340	1360	410	2560	368	850	300	1640	306	3126	225
S3U100/0250-4N	1000 x 2500	MVE6500/1	2 x 4.3	1900	340	1360	460	3706	368	850	300	1800	306	3630	225
S3U100/0320-4N	2 x 1000 x 1600	MVE8000/1	2 x 4.6	2300	340	1360	670	3100	368	850	300	2075	306	4356	225
S3U125/0320-4N	2 x 1250 x 1600	MVE10000/1	2 x 6.4	3100	420	1650	710	4068	370	950	400	2190	408	4848	400
S3U125/0400-4N	2 x 1250 x 2000	MVE11400/1	2 x 6.4	3350	420	1650	710	4548	370	950	400	2260	408	5190	400
S3U160/0400-4N	2 x 1600 x 2000	MVE13000/1	2 x 7.5	4440	420	1730	710	4853	370	1300	400	2308	408	5308	425

SKAKO VIBRATION behält sich alle Rechte vor, die oben genannten Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.

Für weitere Informationen über exakte Einbau- und Einsatzmöglichkeiten sowie Anlagenabmessungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.