


Crible vibrant étanche à 3 pont

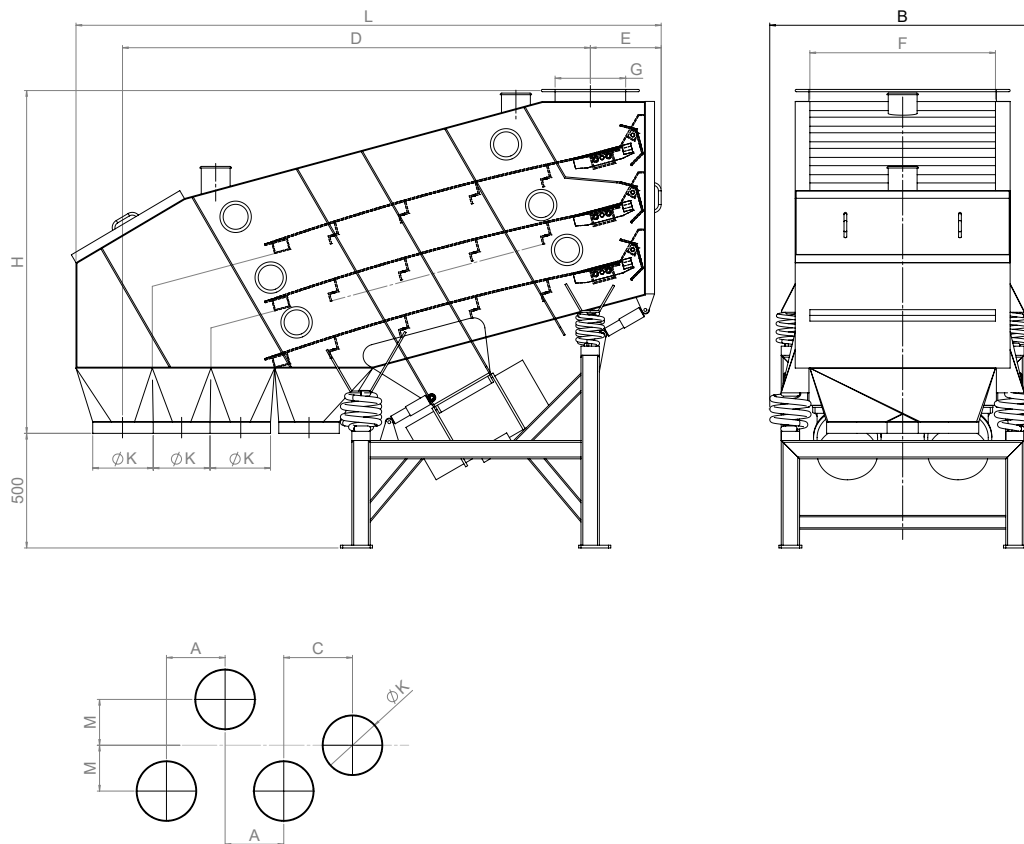

TYPE	Net	Vibrator	Kw	Kg	Dimensions d'installation (mm)										
					A	B	C	D	E	F	G	H	øK	L	M
S3U050/0160-4N	500 x 1600	MVE2500/15	2 x 1.76	690	240	616	280	1788	310	510	Ø 200	1350	133	2213	180
S3U050/0200-4N	500 x 2000	MVE3000/15	2 x 1.9	825	240	616	280	2188	310	510	Ø 200	1470	133	2613	180
S3U080/0160-4N	800 x 1600	MVE3800/15	2 x 2.2	1000	256	938	300	2110	310	810	300	1498	256	2555	200
S3U080/0200-4N	800 x 2000	MVE4300/15	2 x 2.5	1150	256	938	370	2410	310	810	300	1630	256	2920	200
S3U100/0200-4N	1000 x 2000	MVE6500/1	2 x 4.3	1850	340	1360	410	2560	368	850	300	1640	306	3126	225
S3U100/0250-4N	1000 x 2500	MVE6500/1	2 x 4.3	1900	340	1360	460	3706	368	850	300	1800	306	3630	225
S3U100/0320-4N	2 x 1000 x 1600	MVE8000/1	2 x 4.6	2300	340	1360	670	3100	368	850	300	2075	306	4356	225
S3U125/0320-4N	2 x 1250 x 1600	MVE10000/1	2 x 6.4	3100	420	1650	710	4068	370	950	400	2190	408	4848	400
S3U125/0400-4N	2 x 1250 x 2000	MVE11400/1	2 x 6.4	3350	420	1650	710	4548	370	950	400	2260	408	5190	400
S3U160/0400-4N	2 x 1600 x 2000	MVE13000/1	2 x 7.5	4440	420	1730	710	4853	370	1300	400	2308	408	5308	425

SKAKO VIBRATION se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions et caractéristiques techniques.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire concernant l'encombrement et l'installation.