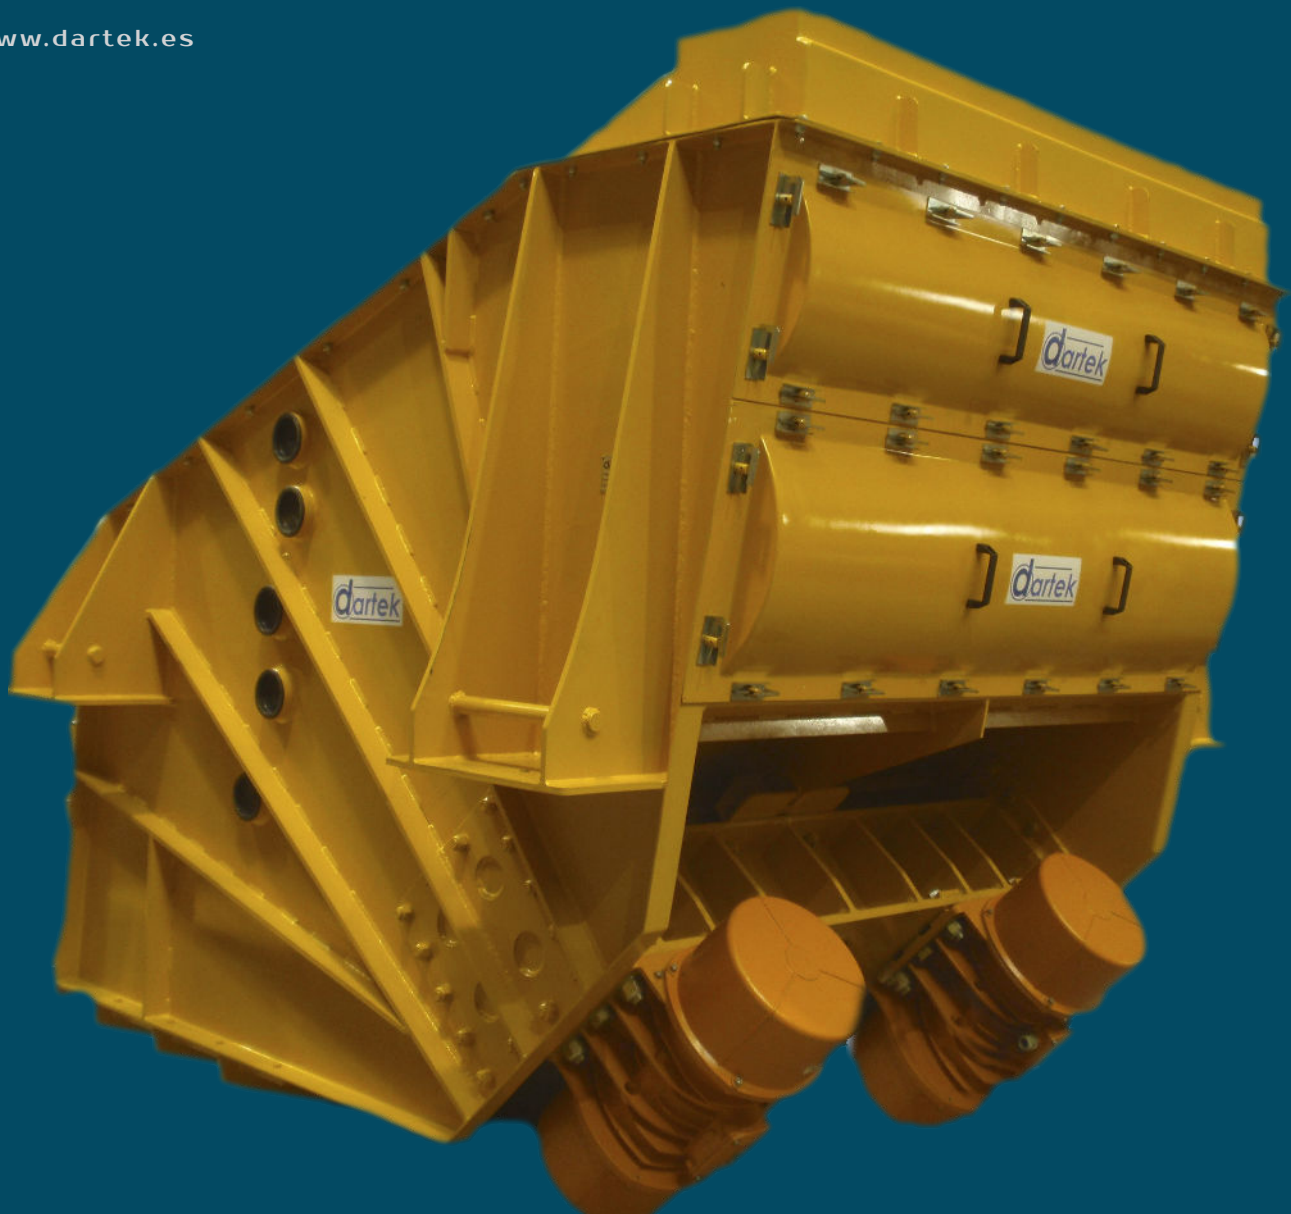

Cribas vibrantes tipo “MULTI-TAMIZ ESTADISTICAS”

www.dartek.es

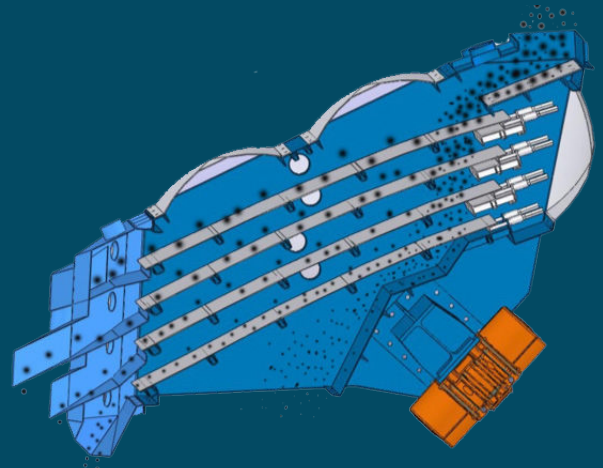


Cribas vibrantes tipo “MULTI-TAMIZ ESTADÍSTICAS”.

Las cribas tipo Multi-Tamiz Estadísticas, gracias a su diseño compacto y optimizado, son una rentable alternativa a las cribas convencionales.

Las ventajas que tienen las cribas Multi-Tamiz Estadísticas son las siguientes:

- Alta producción ocupando un espacio muy reducido.
- Desde 2 hasta 7 clasificaciones.
- Cribas totalmente estancas.
- Estructura soporte necesaria pequeña y ligera.
- Montaje y puesta en marcha sencillos.
- Mantenimiento reducido, rápido y cómodo.



Inversión reducida:

La inversión a realizar en una instalación con cribas Multi-Tamiz Estadísticas es sensiblemente inferior a la inversión a realizar en una instalación con cribas convencionales. Esto es debido a dos factores:

- Las cribas vibrantes tipo Multi-Tamiz Estadísticas, gracias a su diseño compacto, tienen una óptima relación producción – peso de la criba – potencia del vibrador - consumo eléctrico.
- El costo de la estructura soporte de las cribas Multi-Tamiz Estadísticas es muy inferior al costo de la estructura soporte de las cribas convencionales, pues ésta es mucho más pequeña y ligera.
- Estas cribas disponen de diversos accesorios para:
 - > Cribado de productos a altas temperaturas.
 - > Cribado de productos por vía húmeda (toberas de riego)
 - > Cribado de productos con tendencia a cegar o colmatar las mallas (reboteadores).



Montaje y puesta en marcha sencillos:

Las cribas Multi-Tamiz Estadísticas se envían totalmente montadas y probadas y, cuando el cliente lo requiere, con el caballete soporte incluido. Esto hace que su instalación sea tan simple como colocar la criba sobre el caballete principal, meterle tensión a los vibradores y poner en marcha la instalación.

Todas las cribas Multi-Tamiz Estadísticas están equipadas con dos motovibradores solidarios a la propia criba. Esto simplifica enormemente el montaje, pues no hay elementos como poleas, correas, motor, soporte motor, cardan y protecciones necesarias.

Mantenimiento reducido, rápido y cómodo:

El mantenimiento de este tipo de cribas se reduce a:

- Cambio de mallas.
- Engrase de los motovibradores.

La duración de las mallas en las cribas Multi-Tamiz es muy superior a la duración de las mallas en las cribas convencionales. Esto es debido a que la vena del producto se va clasificando progresivamente en cada piso, lo cual hace que la capa de producto en cada malla sea muy reducida, originando un desgaste muy reducido



La sustitución de las mallas, gracias al óptimo diseño de estas cribas, se realiza rápida y cómodamente por la parte trasera de las mismas, a una altura de operación ideal.

El engrase de los motovibradores, dependiendo del modelo y de la utilización de la criba, se realiza entre 1000 horas y 5000 horas. Esto simplifica enormemente el engrase que se realiza en otro tipo de cribas que llega a ser semanal.

Modelos de las cribas Multi-Tamiz Estadísticas:

Todos los modelos de las cribas Multi-Tamiz Estadísticas pueden tener desde 1 piso hasta 6 y las anchuras y longitudes varían en función de la aplicación.

Por ejemplo, una criba estanca de 1500 mm de ancho, con una longitud de 2400 mm, 5 pisos y 6 clasificaciones, se denominará:

“XL-E 1500 5M 6S”



TIPO	MEDIDAS			
	Ancho interior	Ancho exterior	Largo	Alto
XE 500 2M	500	1000	2150	2150
XE 500 3M	500	1000	2215	2215
XE 500 4M	500	1000	2280	2280
XE 500 5M	500	1000	2320	2320
XE 500 6M	500	1000	2365	2365
XE 1000 2M	1000	1590	2260	2260
XE 1000 3M	1000	1590	2340	2340
XE 1000 4M	1000	1590	2445	2445
XE 1000 5M	1000	1590	2550	2550
XE 1000 6M	1000	1590	2645	2645
XE 1500 2M	1500	2090	2300	2300
XE 1500 3M	1500	2090	2445	2445
XE 1500 4M	1500	2090	2550	2550
XE 1500 5M	1500	2090	2680	2680
XE 1500 6M	1500	2090	2800	2800
XE 2000 2M	2000	2600	2620	2620
XE 2000 3M	2000	2600	2740	2740
XE 2000 4M	2000	2600	2875	2875
XE 2000 5M	2000	2600	2995	2995
XE 2000 6M	2000	2600	3120	3120

TIPO	MEDIDAS			
	Ancho interior	Ancho exterior	Largo	Alto
XLE 500 2M	500	1000	2900	1890
XLE 500 3M	500	1000	3140	2040
XLE 500 4M	500	1000	3290	2190
XLE 500 5M	500	1000	3440	2540
XLE 500 6M	500	1000	3590	2720
XLE 1000 2M	1000	1590	3050	1940
XLE 1000 3M	1000	1590	3290	2090
XLE 1000 4M	1000	1590	3440	2240
XLE 1000 5M	1000	1590	3590	2590
XLE 1000 6M	1000	1590	3740	2780
XLE 1500 2M	1500	2090	3150	2040
XLE 1500 3M	1500	2090	3390	2190
XLE 1500 4M	1500	2090	3540	2340
XLE 1500 5M	1500	2090	3690	2690
XLE 1500 6M	1500	2090	3840	2880
XLE 2000 2M	2000	2600	3450	2240
XLE 2000 3M	2000	2600	3690	2390
XLE 2000 4M	2000	2600	3860	2540
XLE 2000 5M	2000	2690	4090	2740
XLE 2000 6M	2000	2600	4140	2990

Dartek

www.dartek.es

Poligono Borda Berri, Pabellón C1 / Andoain - Guipuzcoa
Telf. +34 943 59 01 96 / Fax +34 943 59 33 35 / E-mail: dartek@dartek.es

* Delegación en Madrid: Centro Comercial “los altos del Burgo” C/ Comunidad de Andalucía,
nº 33 local nº 7 / 28231 Las Rozas de Madrid / Tel y Fax +34 91 710 33 41