

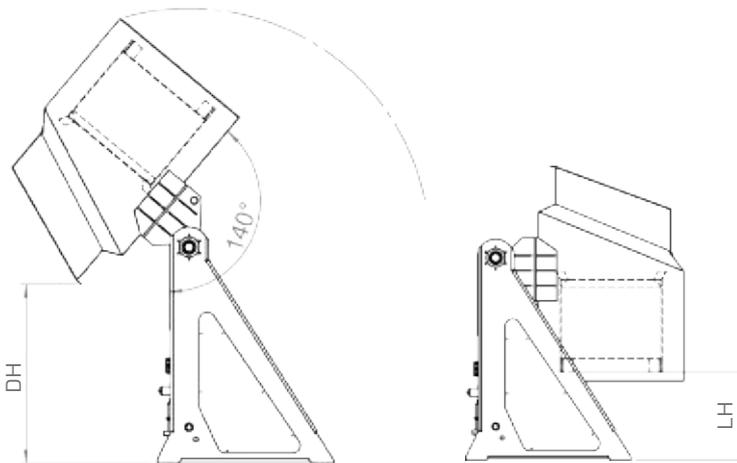


## Hydraulisches Kippgerät Typ **THD**



### BEHÄLTERABMESSUNGEN




KIPPKANTE LC - ACHSE


DH: Auskipphöhe  
LH: Einfahrhöhe Behälter

HC: Behälterhöhe  
WC: Behälterbreite  
LC: Behälterlänge



### Zaun-Optionen

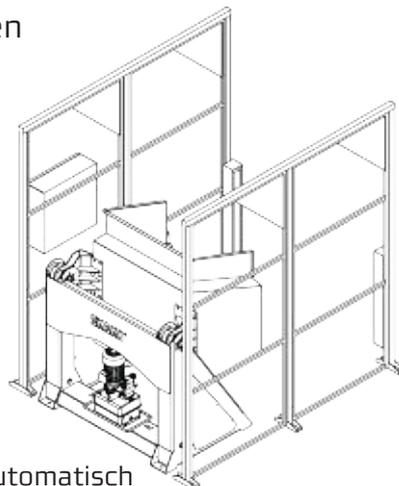

Automatisch

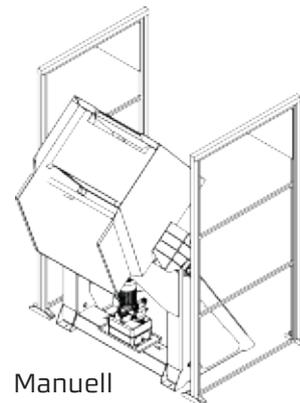

Manuell



TYP	MAX. TRAGKRAFT PRO BEHÄLTER (KG)	MAX. BEHÄLTERABMESSUNG LC X WC X HC (MM)
<b>THD100</b>	1000	1240 x 1000 x 1000
<b>THD200</b>	2000	1240 x 1000 x 1000
<b>THD300</b>	3000	1240 x 1000 x 1000

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren

05-01-2017

Für weitere Informationen zur optimalen optimalen Kippgerät-Ausführung und den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung