Hydraulisches Kippgerät Typ THD

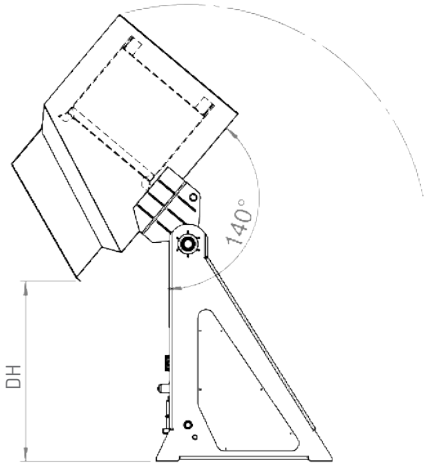



BEHÄLTERABMESSUNGEN

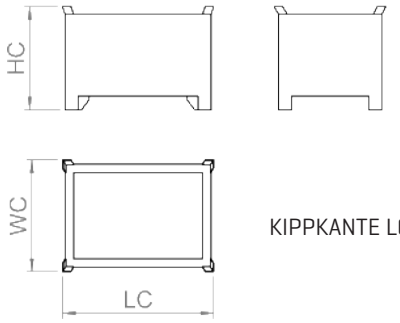

KIPPKANTE LC - ACHSE

DH: Auskipphöhe
LH: Einfahrhöhe Behälter

HC: Behälterhöhe
WC: Behälterbreite
LC: Behälterlänge

Zaun-Optionen

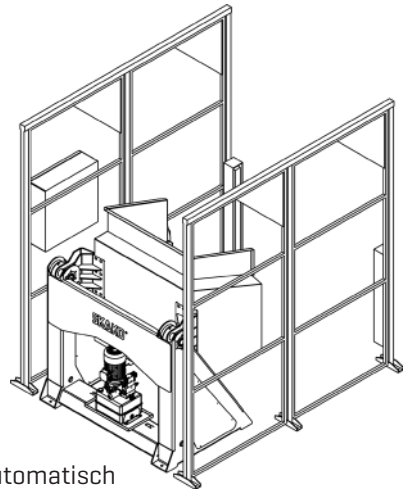

Automatisch

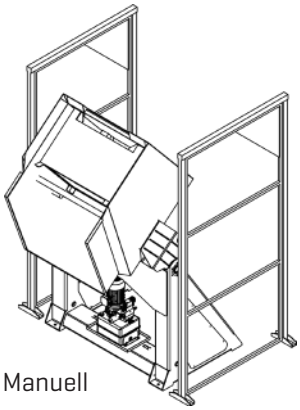

Manuell





TYP	MAX. TRAGKRAFT PRO BEHÄLTER (KG)	MAX. BEHÄLTERABMESSUNG LC X WC X HC (MM)
THD100	1000	1240 x 1000 x 1000
THD200	2000	1240 x 1000 x 1000
THD300	3000	1240 x 1000 x 1000

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren 05-01-2017

Für weitere Informationen zur optimalen optimalen Kippgerät-Ausführung und den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung